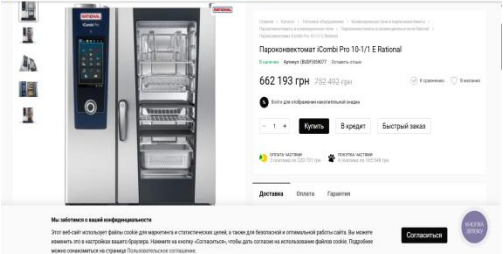
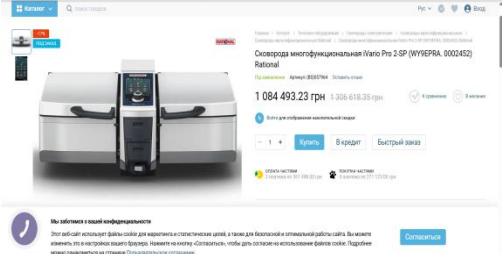
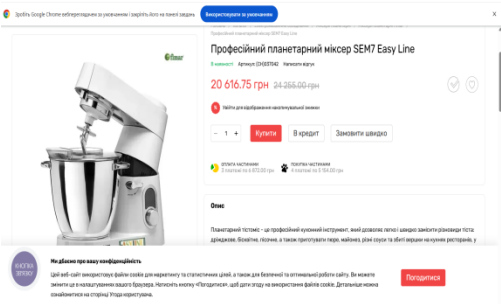
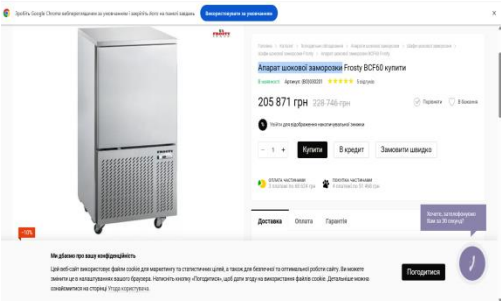
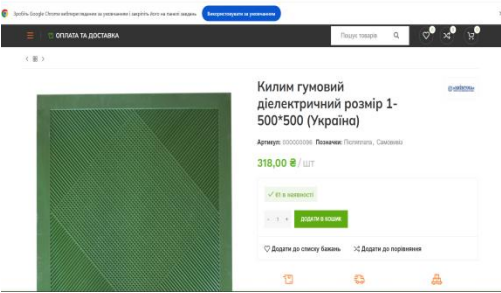


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

№	Фото обладнання	Характеристика обладнання	Кількість
1		Піч пароконвекційна на 10 рівнів бойлерного типу. Технічні характеристики: • Матеріал всередині та зовні - спеціальна сталь DIN 1.4301 • Пароутворення: бойлерне • 10 рівнів під гастроємності GN 1/1 (лист 600x400) Артикул CD1ERRA.0001247 • Максимальна температура 300 град. • 3 режими роботи. • 4 розумні системи. • 9 програм автоматичного миття. • Термозонд з 6-ма точками вимірювання. • Лічильник електроенергії. • Функція автоматичного видалення накипу. • Система сепарації жиру. • Ручний душ із поворотним механізмом. • Потужність 18,9 кВт. • Підключення до електромережі: 380 В Зовнішні розміри: 850x842x1014 мм	1
2		Теплова кулінарна система IVarioPro 2XS від Rational. • 2 x 25 літрів корисного об'єму • 50 – 100 порцій на день • 6 режимів, 5 способів приготування • Ефективне керування енергоспоживанням • Приготування під тиском (опція) • Поділ дна тигля на чотири зони	1
3		М'ясорубка електрична Продуктивність - 300 кг м'яса за годину. Завантажувальна воронка, діаметр - 82 мм Корпус із зовнішнім покриттям проти корозії та ріжучий блок виготовлені з нержавіючої сталі. Технічні характеристики: габарити: 480x300x530мм, тах продуктивність 300кг/год, потужність: 1,10 кВт, напруга: 380В.	1

4		Міксер Основні характеристики: Алюмінієвий корпус Регулятор швидкості Таймер з цифровою панеллю Запобіжний мікровимикач на кришці діжі В комплекті 3 насадки: крюк, лопатка, вінчик Технічні характеристики: Матеріал: Алюміній Підключення тип: 230 В Об'єм чаші, л: 7 Кількість швидкостей: 1 Ширина 380 мм Висота 470 мм Глибина 310 мм Вага (нетто) 9,5 кг Потужність 1,2 кВт	3
5		Апарат шокowego заморожування Ємність 13хGN 1/1 або 600х400 мм; Продуктивність: охолодження: 60 кг/90 (від +70 до +3°C); заморожування: 38 кг/240 (від +70 до -18°C) Температурний режим: до +43°C Максимальна температура продукту, що завантажується в обладнання, не більше +80°C Відстань між листами: 65 мм Налаштування та контроль циклу і параметрів фаз охолодження/заморожування Функція утримання режиму температури Ручне розморожування Матеріал корпусу: нержавіюча сталь 4 робочих програмованих цикли: швидке охолодження глибоке охолодження швидке заморожування глибоке заморожування Кожен цикл включає три фази (жорсткий холод, м'який холод, заморожування) У комплекті: автоматичний термошуп	1
6		Килимок діелектричний Вага 1,320 кг Виробник Україна Об'єм 0,001250000 Довжина 500 Матеріал виробу Гума Перевага Діелектричні Товщина 4 Ширина 500	10